
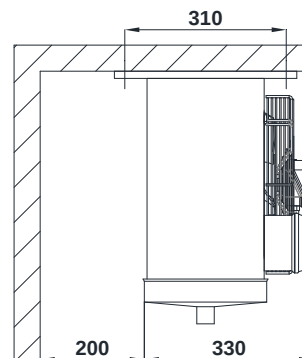


AEROEVAPORADOR H 19 M MEDIA TEMPERATURA

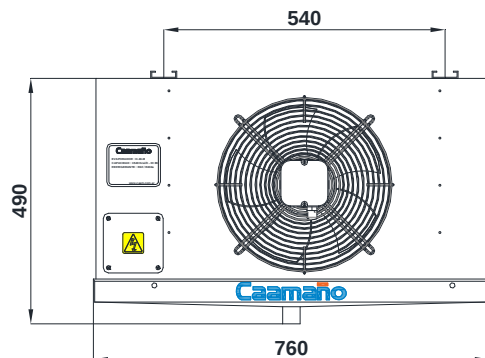

CAPACIDADES (R404A)			
Temp. de Evaporación : -7 °C			
$\Delta T = 6 \text{ K}$		$\Delta T = 8 \text{ K}$	
kcal / h	W	kcal / h	W
1160	1350	1548	1800

PESO:	15 kg
CAUDAL DE AIRE:	2000 m ³ / hora
SUPERFICIE FRONTAL:	0,19 m ²
SUPERFICIE DE INTERCAMBIO:	8,11 m ²
SEPARACION ENTRE ALETAS:	4,5 mm
PROYECCION DE AIRE:	12 m
CANTIDAD DE VENTILADORES:	1
DIAMETRO DEL VENTILADOR:	300 mm
POTENCIA POR VENTILADOR:	100 W
ALIMENTACION:	1 x 220 V x 50 Hz
DESCONGELAMIENTO (Opcional):	Eléctrico (E) / Gas Caliente (G)
RESISTENCIA DE PANEL (E):	Mod. L-12 Panel - 2 x 700 W - 220 V
RESISTENCIA DE BANDEJA (E):	Mod. L-12 Bandeja - 1 x 400 W - 220 V
CONSUMO TOTAL SIN DESCONGELAMIENTO:	0,42 A
CONSUMO TOTAL CON DESCONGELAMIENTO:	5,42 A
DIAMETRO ENTRADA:	1/2"
DIAMETRO SALIDA:	5/8"
DIAMETRO DESAGÜE:	1" BSPT
VOLUMEN INTERNO:	2,08 dm ³
DIAMETRO TUBERIA:	1/2"
VALVULAS RECOMENDADAS ΔT 8 K:	T 2 - 1 DANFOSS (R22) T 2 - 1 DANFOSS (R404A) LPF - 18 SANHUA (R404A)

NOTA: Cuando los equipos se fabrican con resistencias para descongelamiento eléctrico, al nombre del modelo, se le agrega al final la letra (E). En el caso de gas caliente, se le agrega la letra (G).

Revisión: 8
Fecha de Revisión: 04-06-2025